


233*

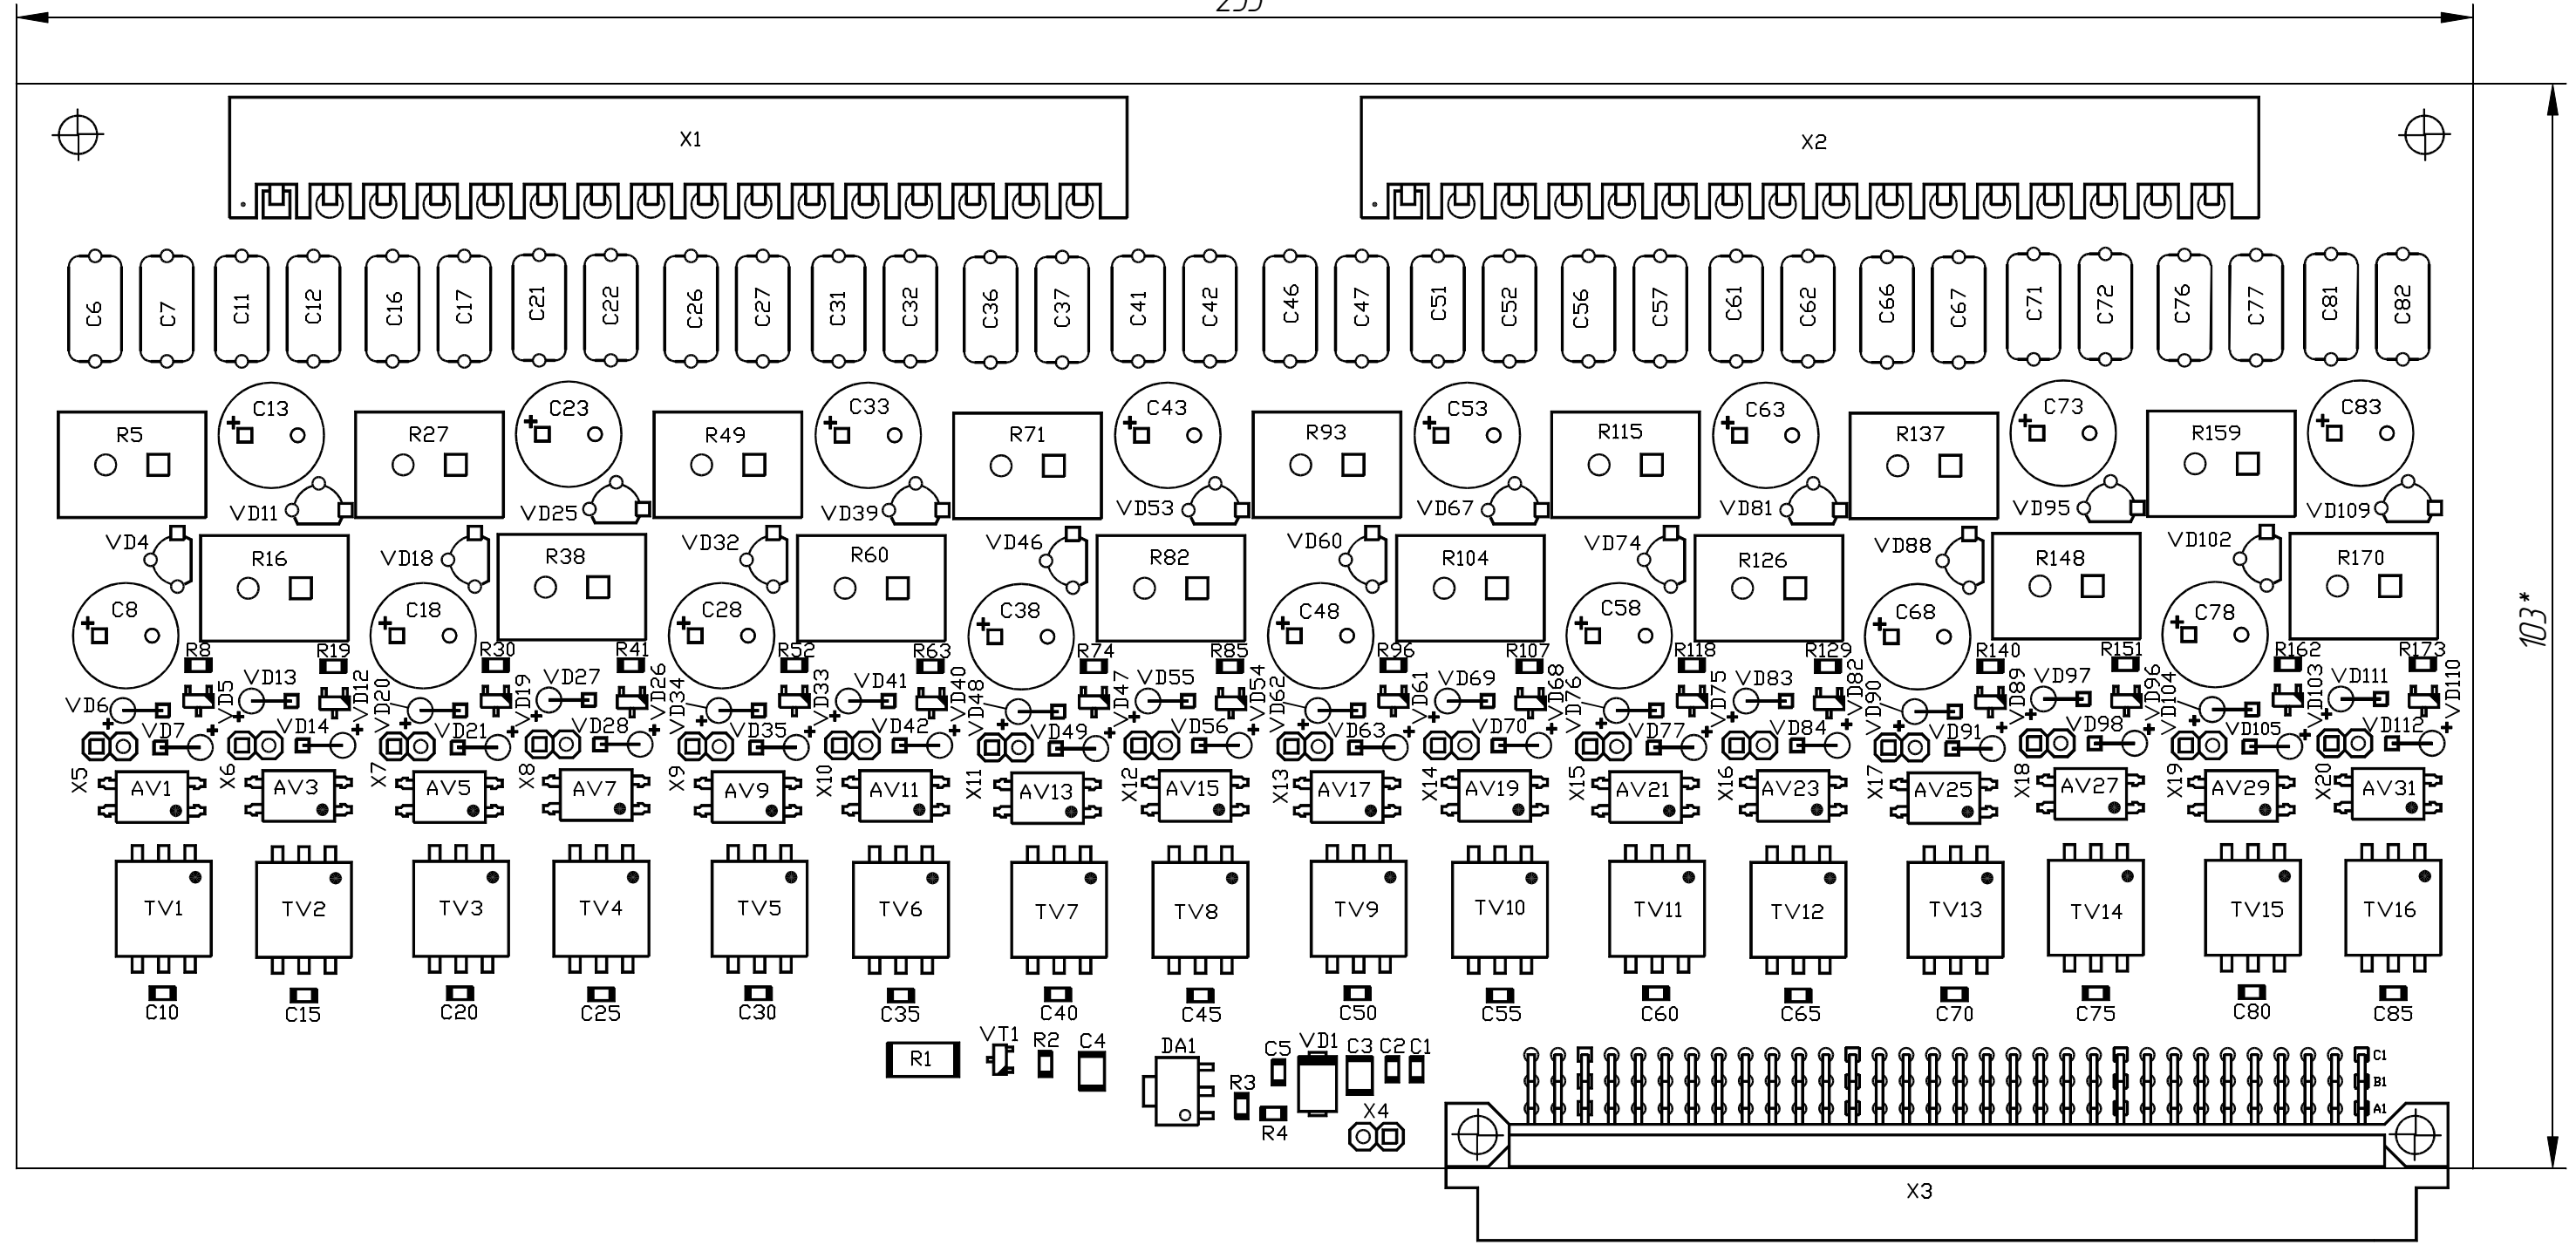

4. Элементы поз.23,39,41,43 устанавливать до упора в плату.
5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91:
 поз.21 - вариант 180.00.0000.00.00;
 поз.69 - вариант 200.00.0000.00.00;
 поз.75 - вариант 220.03.0402.00.00.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок
2. Покрывтие платы HASL.
3. Паять припоём ПОС-61ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

					АВАНТ КПРД v4.1 СБ								
0					Плата КПРД 04v1 Сборочный чертеж				Литера		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата									
Разраб.		Щеблыкин М.В.		19.03.14									
Пров.		Вершинин А.С.											
Т.контр.									Лист 1		Листов 2		
Н.контр.		Назаренко А.Н.											
Утв.		Чирков А.Г.											
									ООО "Прософт-Системы"				